






Modelos Estratégicos Agroecológicos dirigidos a la transformación productiva y la adaptación al cambio climático de las fincas campesinas





Municipio Hato

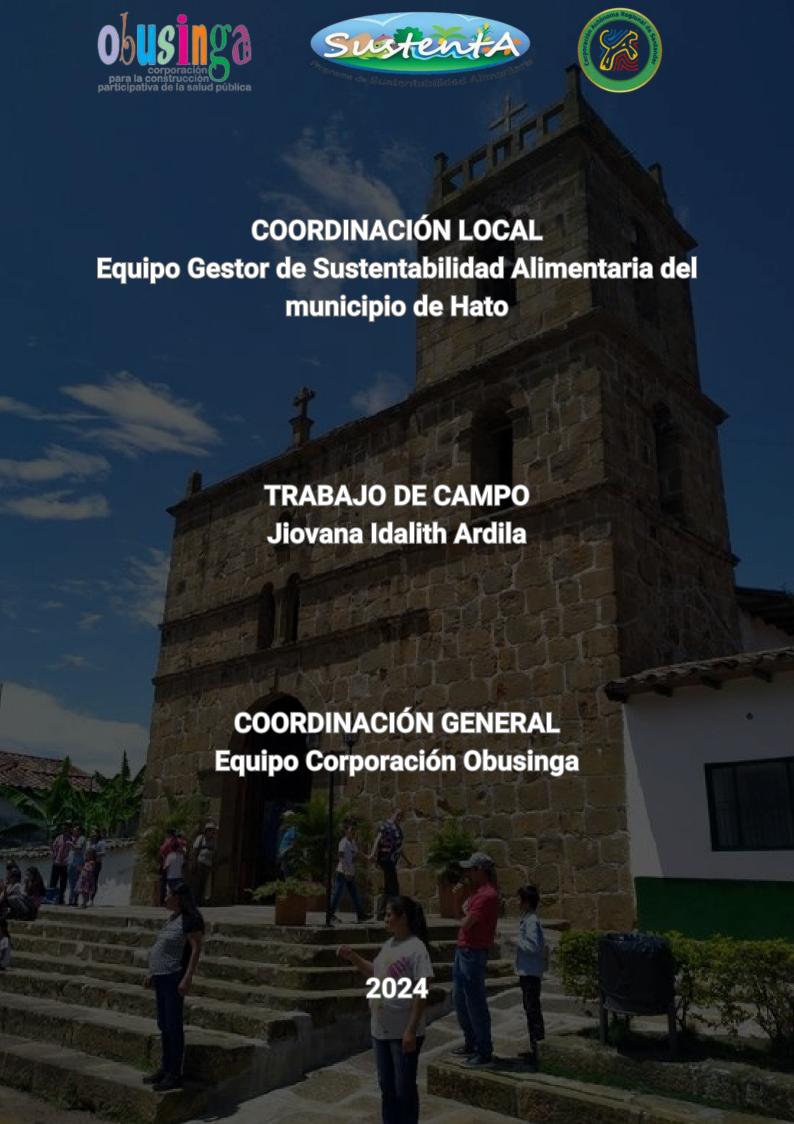







PRESENTACIÓN

METODOLOGÍA

El equipo gestor de Sustenta del municipio de Hato tiene el gusto de presentar los resultados del estudio de caracterización de una muestra de las fincas campesinas transición encuentran en agroecológica en nuestro territorio. La financiación de este trabajo posible a través de un Convenio de Asociación celebrado entre la Obusinga Corporación la У Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS -.

EI estudio realizó se con el acompañamiento técnico de la Corporación Obusinga, el liderazgo del equipo gestor y el trabajo de campo de nuestros técnicos agroecológicos locales. Los resultados obtenidos nos permiten contar con una referencia sobre la situación de los predios campesinos de nuestro municipio y, así mismo, con una serie de modelos agroecológicos estratégicos, diseñados con plena participación comunitaria, como una alternativa de acompañamiento técnico adecuado a las fincas campesinas de la localidad.

El estudio, se concentró en las directrices que definen las pautas de producción agroecológica para las fincas campesinas. Para ello, se indagaron los siguientes aspectos:

- ·Inventario hídrico de la finca (disponibilidad y uso del agua).
- ·Condiciones y aptitud del suelo (pendiente, compactación, materia orgánica y pedregosidad).
- ·Disponibilidad de abonos orgánicos
- ·Agrobiodiversidad (producción actual y planes productivos).


Para el desarrollo metodológico se realizaron los siguientes pasos:

- ·Identificación de las fincas campesinas en transición agroecológica a partir de una guía elaborada por el equipo de Corporación Obusinga.
- ·Elaboración y validación del instrumento de caracterización de las fincas campesinas por parte del grupo de técnicos agroecológicos de los equipos gestores y el equipo de Obusinga.
- ·Visitas de caracterización a las fincas campesinas.
- ·Entrega y procesamiento de resultados.
- Diseño participativo de los modelos agroecológicos estratégicos. Para ello, se contó con la participación de los técnicos agroecológicos locales y los equipos gestores de Sustenta.

FINCAS ANALIZADAS EN EL MUNICIPIO En el municipio de Hato fueron analizadas 11 fincas campesinas

RESULTADOS:

DISPONIBILIDAD Y MANEJO DEL AGUA

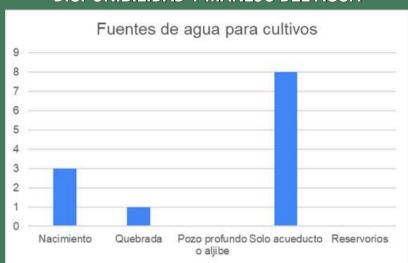

La mayoría de fincas evaluadas en Hato solo poseen acueductos comunitarios por lo que no disponen de agua para cultivos. Solo 4 cuentan con nacimientos o quebradas.

Almacenamiento y riego






A pesar de las dificultades para acceder a agua para cultivo, ninguna de las fincas cuenta con estructuras de almacenamiento ni tampoco con sistemas de riego.

Tipo de finca según disponibilidad de agua

TIPO	DESCRIPCIÓN
i	Solo Acueducto Fincas que no cuentan con una fuente de agua para uso agricola, sólo agua de acueducto, con un caudal menor a 0,5 litros / segundo; disponen de una precipitación concentrada en menos de 3 meses y dos periodos del año; no disponen de sistemas de almacenamiento; no disponen de sistema de riego.
2	Agua escaza y abajo del lote Fincas que disponen de una fuente de agua, aunque esta no es permanente (Temporera), con un caudal de agua entre 0,5 a 1 L/seg; esta fuente se ubica en la parte baja del lote seleccionado para la producción. La precipitación disponible es se presenta en un periodo menor a 3 meses por año. No dispone de sistema de almacenamiento; no dispone de sistema de riego
3	Agua suficiente y abajo del lote Predios con disponibilidad de una o varias fuentes hídricas permanentes, con caudales que pueden abastecer requerimientos hídricos; ubicadas en la parte baja del sitio de producción; la precipitación disponible se presenta en un periodo de 3 a 4 meses por año. No cuentan con sistemas recolección de agua lluvia; no cuentan con sistema de riego
4	Agua abundante y arriba del lote Predios con disponibilidad de una o más fuentes de agua, permanentes, con caudal de agua por encima de los 2 L/seg, ubicados en la parte alta del lote en producción; con más de 4 meses de precipitación al año; no disponen de acopio ni almacenamiento de agua; no disponen de sistema de riego





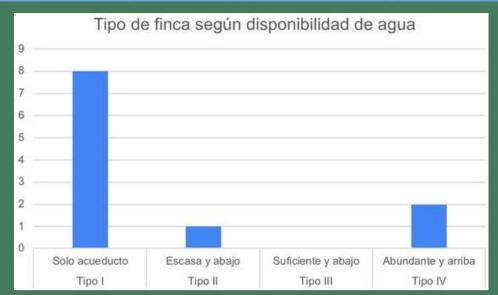


En el municipio de Hato la mayoría de las fincas (8) son Tipo I, cuentan solo con acueductos que no pueden usarse con fines agrícolas. Tan solo dos fincas (algo más del 10%) disponen de fuentes de agua permanentes y abundantes.

SITUACIÓN DEL SUELO



De las fincas evaluadas, la mayoría se encuentran en terrenos ondulados lo cual podría dificultar la mecanización. Tan solo 2 se ubican en zonas planas donde se facilita la mecanización.






La condición de los suelos es muy poco favorable debido a que prácticamente en todas las fincas se encuentran muy compactados dificultando la penetración de las raíces. Adicionalmente, casi la mitad de los suelos de las fincas son amarillos lo que refleja la poca cantidad de materia orgánica en los mismos. Los suelos restantes, algo más de la mitad de las fincas, presentan una mejor calidad en este aspecto.








A pesar de la pobreza de los suelos, el 73% de las fincas (8) no producen sus propios abonos orgánicos, solo un 27% de las fincas (3) sí lo hacen.

Tipo de finca según condición del suelo

TIPO	DESCRIPCIÓN				
1	Plana Fincas ubicadas en zona plana o con bajo grado de ondulación; pendientes por debajo del 5%; suelos con color predominantemente negro; con un nivel de pedregosidad por debajo del 10%; y una profundidad de capa compactada superior a los 35 cm; textura variable de arenosa a arcillosa. Los suelos son profundos, bien drenados, permeables, con buena capacidad de retención de humedad, bien provistos de nutrientes y no afectados por inundaciones				
2	Ondulada Fincas con terrenos ondulados o pendientes moderadas inferiores al 25%; hasta el 25% de pedregosidad; de color predominantemente marrón; con un grado de compactación menor a 30 cm, con textura predominante arenosa. Tierras con moderadas limitaciones y restricciones para el uso por erosión, pendiente, suelo, humedad o daño, solos o combinados. Estos suelos disminuyen las posibilidades de selección de cultivos y las épocas de siembra e implican prácticas adecuadas de labranza y cosecha				
3	Pendiente Fincas con terrenos quebrados, pendientes entre 25% al 50%, con predominancia de color rojo o amarillo, con texturas predominantemente acillosas o arcillo-arenosas; con riesgo de compactación por sobrepastoreo, lo que genera capas endurecidas a profundidades entre 10 a 20 cm; con porcentaje de pedregosidad inferior al 40%.				
4	Alta pendiente Fincas con pendientes muy fuertes superiores al 50%; con alto riesgo para la preparación mecanizada de los mismos; el grado de compactación puede ser variable entre los 5 cm a 30 cm; pueden tener colores que van de marrón a rojo o amarillo; el grado de pedregosidad también puede variar entre el 10% al 50%.				

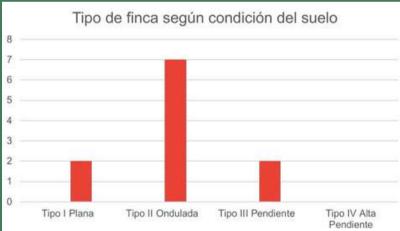

La mayoría de las fincas evaluadas son Tipo II (onduladas) con algunas dificultades para la labranza.

PRODUCCIÓN EN LAS FINCAS

Producción act	ual	Planes productivos	
Grupo	Tipo	Grupo	Tipo
Pecuarios	2	Pecuarios	3
Frutas	4	Frutas	2
Tubérculos y plátano	2	Tubérculos y plátano	
Verduras		Verduras	1
Cereales		Cereales	
Leguminosas		Leguminosas	
Otros	3	Otros	4
Total	11	Total	10





Las familias actualmente producen una mediana variedad de alimentos como el plátano, bore, pollo, cerdos, limón, mango, aguacate, cítricos, cacao, café y caña...etc. En sus planes productivos se destaca el interés por producir orellanas, pollos, gallinas, cítricos, café y cacao.

MODELOS AGROECOLÓGICOS ESTRATÉGICOS: Modelos de agua

MODELO	AJUSTES A IMPLEMENTAR	OBSERVACIONES		
1	Instalación de sistema de recolección de agua lluvia (para techos y/o Jagüeyes); establecimiento de alternativas de almacenamiento de agua en la parte alta del lote de producción; sistema de riego con alto nivel de eficiencia (goteo – microaspersión).	En producciones a establecer en estos predios deben considerarse líneas de producción con bajo requerimiento de agua, posible incorporar en suelo elementos de		
2	Sistema de almacenamiento de agua ubicado en la parte alta del lote donde se desarrolla la producción; instalación de sistema de recolección de agua lluvia (para el techo y/o en Jagüeyes); bombeo de agua de los puntos de recolección hacia el sitio de almacenamiento; necesitan instalar un sistema de riego	retención de humedad como materia orgánica o Hidrogel		
3	Estructura menor de acopio / almacenamiento de agua en la parte alta del lote; sistema de bombeo desde la o las fuentes hídricas a la estructura de acopio de agua para riego; Instalación de sistema de riego. De manera opcional (no prioritaria) instalación de sistema de acopio de agua lluvia para robustecer la disponibilidad hídrica	En producción se pueden establecer cultivos con requerimiento medio de agua		
4	Transporte de agua de la fuente a la parte alta del lote; infraestructura menor para el acopio de agua; instalación de sistema de riego.	Estas condiciones posibilitan instalar líneas de producción con alto requerimiento de agua, son claves para instalar cultivos en épocas de verano de las demás regiones; hay que considerar incorporar estrategias de drenaje		

MODELOS AGROECOLÓGICOS ESTRATÉGICOS: Modelos de suelo

MODELO	AJUSTES A IMPLEMENTAR	OBSERVACIONES
1	Son suelos que podrían ser mecanizados con diversos tipos de maquinaria para romper capas compactadas; de requerirse (por colores claros de suelo) podría aplicarse matería orgánica	Las tierras de este modelo de labranza no presentan o tienen muy pocas limitaciones para el uso agropecuario pueden presentar niveles de compactación, fácilmente corregibles. Son aptas para una amplia diversidad de cultivos adaptados a las condiciones de altitud y temperatura predominantes
2	Para la preparación del suelo debe utilizar un descompactador (podría ser arado de cincel), requiriendo al menos dos pasadas cruzadas a 45°, la primera más superficial y la segunda con la profundidad de hasta 30 cm; debe evitarse voltear el suelo, tratando de mantener su estructura y disminuir posibilidades de erosión; las siembras deben hacerse en curvas de nivel, cortando la pendiente. Se puede aplicar materia orgánica en cantidades medias ya sea en franjas a través de la pendiente o de manera localizada en caso de siembra de árboles.	presentan limitaciones ligeras para mecanización por el grado de pendiente que pueden reducir la posibilidad de elección de plantas para cultivo y requieren prácticas de manejo fáciles de aplicar, incluyendo las de conservación, para prevenir su degradación o para mejorar la relación agua-aire.
3	la producción debe desarrollarse con sistemas de manejo que incluyan prácticas de conservación, un uso restringido y muy cuidadoso de implementos mecánicos; aplicación de materia orgánica procurando que esta sea incorporada en franjas o de manera localizada para cultivos perennes o semi-perennes; mantenimiento de cobertura rastrera permanente y sistemas agroforestales o silvopastoriles para la producción	Las tierras de este modelo tienen limitaciones severas para su uso productivo que la restringen a cultivos específicos y exigen prácticas cuidadosas de manejo y conservación
4	Debe priorizarse entonces la producción de sistemas agroforestales, o silvopastoriles, con el menor nivel de intervención posible del suelo, la preparación de suelo debería ser localizada o en franjas a nivel; el mantenimiento permanente de coberturas vegetales; en caso de requerirse aplicación de materia orgánica en franjas o localizada; priorizarse la implementación de prácticas de conservación como siembra en surcos a nivel, barreras vivas sembradas a nivel; zanjas de infiltración para disminuir escorrentía, entre otros.	La producción agricola deberá desarrollarse bajo sistemas de manejo que incluyan prácticas de conservación de suelos tanto culturales como mecánicas, con cultivos adaptados a las condiciones ambientales de la región, con cobertura rastrera y de sombrio, como caña de azúcar, panela, café, cacao, frutales perennes y semi perennes, cítricos, aguacate, mango, granadilla y maracuyá









